

FILTRO A CARTUCCIA SERIE DP MY24 CON ATTACCO IN OTTONE RUOTABILE

F DP 10" con attacco 3/4" – 1"



Codice ordine: 9990892

Dati Tecnici	
Pressione massima:	8 bar
Portata:	2.500 – 3.500 l/h
Temperatura max:	45 °C

* I dati sono riferiti alla cartuccia standard RL 90

Filtro in 2 pezzi con attacco in ottone, ruotabile 360° per una facile installazione sia orizzontale che verticale.


Vaso Trasparente in PET con cartuccia standard in rete di nylon lavabile da 90 micron.

Possibilità di installare altre cartucce con differente grado di filtrazione.



Novità filtro con attacco ruotabile

Dimensioni:

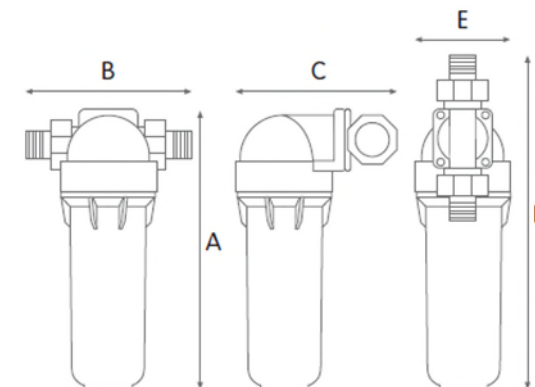

A	B	C	D	E
331	170	170	303	105

quote in mm

Accessori compresi:

- + Valvola di spurgo pressione
- + Anello di centraggio cartuccia
- + Chiave in plastica

